

Ilmoitus suoritustasosta

No. 001

Viite:
Vaatimusten-
mukaisuus-
todistus

BLÜCHER®

A WATTS Brand

1. Tuotetyyppi:

Hitsatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja yhteen

2. Tuotetunniste:

BLÜCHER® EuroPipe OD40mm, OD50mm, OD75mm, OD82mm, OD110mm, OD125mm, OD160mm, OD200mm, OD250mm, OD315mm.

Tyyppi 811: Muhviputki

Tyyppi 801: Tiivisteet

Tyyppi 820: 15° kulmayhteet, 20° kulmayhteet, 30° kulmayhteet, 45° kulmayhteet, 68° kulmayhteet, 87,5° kulmayhteet

Tyyppi 825: 45° kulmayhteet, 87,5° kulmayhteet

Tyyppi 821: 87,5° kulmayhteet

Tyyppi 828: Haarayhde 67,5°

Tyyppi 829: Haarayhde 67,5°

Tyyppi 830: Haarayhde 87,5°

Tyyppi 831: Kaksoishaarayhde 87,5°

Tyyppi 832: Kaksoishaarayhde 87,5°

Tyyppi 836: Kaksoishaarayhde 45°

Tyyppi 837: Kaksoishaarayhde 45°

Tyyppi 838: Haarayhde 45°

Tyyppi 839: Käyrähaarainen yhde 87,5°

Tyyppi 822: Kulmayhde 87,5° puhdistusluukulla

Tyyppi 840: Puhdistusputki

Tyyppi 841: Kaksoismuhvi

Tyyppi 842: Pistoyhde

Tyyppi 843: Paisuntayhde

Tyyppi 869: Paisuntayhde, pitkä

Tyyppi 850: Supistusyhde

Tyyppi 853: Valurautaputken liitosyhde

Tyyppi 803: Valurautayhteen kumitiiviste

Tyyppi 891: Rat stop

Tyyppi 892: Rat stop

Tyyppi 525: P-vesilukko

Tyyppi 847: Liitospanta

Tyyppi 890: Satulaliitospanta

Tyyppi 860: Putkenkannatin seinäkiinnityksellä

Tyyppi 895: Putkenkannatin, eristetty

Tyyppi 844: Tulppa

Tyyppi 855: WC-liitosyhde

Tyyppi 856: WC-liitosyhde

Tyyppi 858: WC-liitosyhde

3. Tuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Pitkittäin hitsatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja yhteen muvilla ja pistopäällä jätevesijärjestelmään.

BLÜCHER Metal A/S

Ilmoitus suoritustasosta No. 001

Viite:
Vaatumusten-
mukaisuus-
todistus

BLÜCHER®

A WATTS Brand

4. Valmistajan nimi ja osoite:

BLÜCHER Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg
TANSKA

5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei käytettävissä

6. Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamijärjestelmä(t) (AVCP):

4


7. Tarvittaessa ilmoitetaan viranomaisen tehtävä(t):

Ei käytettävissä

8. Ilmoitettu suorituskyyky:

Keskeiset ominaisuudet	"Vaatuslausekkeet Eurooppalainen standardi EN 1124"	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen määrittely
Putkimateriaali		1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316L)	EN 10088
Putken mitat	5	Läpäisty Katso taulukko 1	EN 1124
Pituussuuntainen taivutuslujuus	16	Läpäisty	EN 1124
Reaktio tulipaloon	13	A1 - paloluokitus	EN 1124 Komission päätös 96/603/EC
Tiiviys: kaasu ja neste	6.6, 7.2, 7.3 ja 7.4	Läpäisty Katso taulukko 2	EN 1124

Taulukko 1

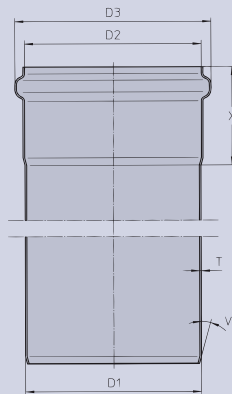

MITAT – MUHVI JA PISTOPÄÄ

Viemäröintiputket saatavana ulkohalkaisijaltaan 40, 50, 75, 82, 110, 125, 160, 200, 250 ja 315 mm.

D1	D2	D3	X	V	T
40	41	52	47	20°	1
50	51	61	47	20°	1
75	76	87	55	20°	1
82	83	94	57	20°	1
110	111	123	62	20°	1
125	126	140	65	20°	1
160	161	177	78	20°	1.25
200	201	219	98	20°	1.5
250	251	277	116	20°	1.5
315	316	344	126	20°	2

BLÜCHER Finland

BLÜCHER Metal A/S

Ilmoitus suoritustasosta

No. 001

Viite:
Vaatimusten-
mukaisuus-
todistus

BLÜCHER®

A WATTS Brand

BLÜCHER® EuroPipe on kehitetty ja valmistettu Eurooppalaisen standardin EN1124 mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää sekä alipaineviemärointiin että umpivirtausjärjestelmään, mutta ei itsessään ole painetta kestävä järjestelmä.

Koska BLÜCHER® EuroPipe on muhviputkijärjestelmä, muhvi-liitokset saattavat liukua erilleen, jos järjestelmä on paineistettu.

Jotta tällaiselta vältytään, BLÜCHER tarjoaa erilaisia liitospantoja, joilla liitokset lukitaan. Liitospantojen avulla liitokset pysyvät paikoillaan normaalissa käytössä ja/tai niiden avulla vältetään liitosten liukumiset erilleen vaikka yllättävää, esim. tukoksesta johtuvaa, paineennousua ilmenisi.

Taulukko 2

Putken halkaisija	Ilman liitospantaa	847.xxx.xxx		847.001.xxx		Alipaine
		Ilman ulkonemia	Ulkonemilla	Staatinen	Hetkellinen	
Ø 40 mm	0,5	2,0	3,0	3,0	10,0	-0,85
Ø 50 mm	0,5	2,0	3,0	3,0	10,0	-0,85
Ø 75 mm	0,5	2,0	3,0	3,0	10,0	-0,85
Ø 82 mm	0,5	2,0	3,0	3,0	8,5	-0,60
Ø 110 mm	0,5	2,0	3,0	3,0	7,5	-0,60
Ø 125 mm	0,5	1,0	3,0	3,0	6,0	-0,60
Ø 160 mm	0,5	1,0	3,0	3,0	5,0	-0,60
Ø 200 mm	0,2	0,5	2,5	2,5	4,0	-0,60
Ø 250 mm	n/a	0,2	2,0	2,0	3,0	-0,60
Ø 315 mm	n/a	n/a	n/a	1,0	1,5	n/a

Riippuen
putkenkannattimista

Baareina

BLÜCHER® EuroPipe on kestävä, pitkäikäinen ja tiivis viemärointijärjestelmä, joka soveltuu sekä alipaineviemärointiin että umpivirtausjärjestelmään.

9. Kohdissa 1 ja 2 esitetyn tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen kohdassa 8 ilmoitetun suoritustason kanssa.

Tämä ilmoitus suoritustasosta on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla, joka on osoitettu kohdassa 4.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Vilbjerg, DK, kesäkuu 2021

Robin Street, Product Manager

BLÜCHER Finland

Kreetankuja 2 · FI-21200 Raisio · Tel. +358 (0) 20 757 1690 · www.blucher.fi · mailfi@blucher.fi

Sivu 3/3